Umělé mechové panely


LX-AJ73 • LX-AF58 • S039 • LX-BF61 • LX-AF92 • 2434 | pouze do interiéru

Mechové panely se **lepí** – montážním lepidlem z kartuše nebo disperzním lepidlem z kbelíku. Jsou určeny **pouze do interiéru**. Lepení je trvalé – pokud budete chtít panely později sundat, nalepte je na desku a teprve tu přišroubujte ke zdi (viz strana 2).

BUDETE POTŘEBOVAT

- Montážní lepidlo v kartuši (např. Mamut Glue)
- + vytlačovací pistoli
- NEBO disperzní lepidlo v kbelíku
- + zubovou stěrku (zuby 4–6 mm)
- Metr, vodováhu, tužku
- Ostrý nůž (odlamovací) nebo nůžky
- Vlhký hadřík na vytlačené lepidlo
- Pracovní rukavice

1 Zkontrolujte podklad

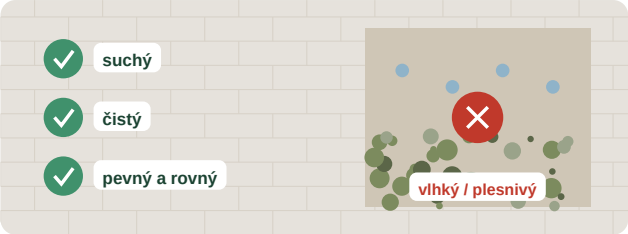


Podklad musí být **suchý, čistý, pevný a rovný** – bez prachu, mastnoty a plísně. Savé podklady (omítka, sádrokarton) napenetrujte. Na vlhké zdi mech nelepte.

2 Naplánujte rozložení



Panely nechte **24 h aklimatizovat** v místnosti. Rozměřte plochu, vyznačte vodorovnou linku pro **horní řadu** a rozložení si **vyzkoušejte nasucho**. Lepte od horního rohu dolů.

3 Naneste lepidlo

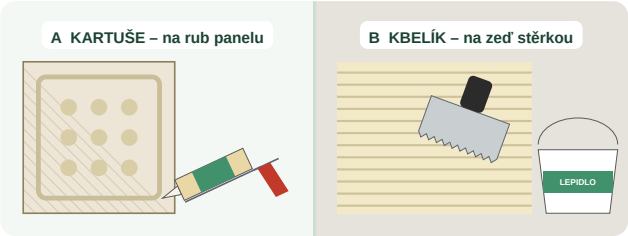


A – kartuše: na rub panelu housenku cca 2 cm od okrajů a body/krátké housenky každých 10–15 cm. **B – kbelík:** lepidlo natáhněte zubovou stěrkou na zeď, vždy jen na plochu jednoho panelu.

4 Přiložte a přitlačte



Panel přiložte k lince a **celoplošně přitlačte** dlaněmi. Několik minut jde ještě posunout. Velké panely 1 × 2 m lepte ve dvou a do zatuhnutí je podepřete nebo přichyťte páskou.

5 Navazujte a zařízněte

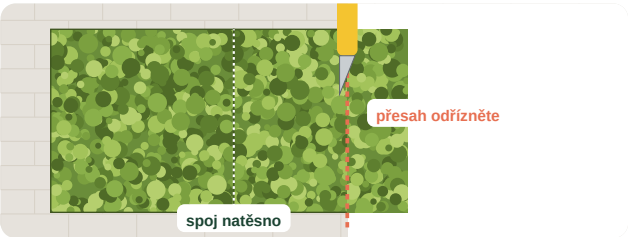

Další panel přitlačte **natěsno** k předchozímu. Přesahy u podlahy, rohů a oken odřízněte ostrým nožem. Vytlačené lepidlo **ihned setřete** vlhkým hadříkem.

6 Nechte vytvrdnout



Na panely **24 hodin nesahejte** (přesnou dobu najdete na obalu lepidla). Pak mech prsty jemně načechrejte a překryjte jím spoje.

Dovozce: Oasis Wall s.r.o. Vochov 374, 330 23 Vochov • info@oasiswall.cz • +420 608 472 770 • www.oasiswall.cz

Výrobce: Qingdao Evergreen International Trading Co., Ltd., Room 2207, Block A, TopA Building, 216 Middle Changjiang Road, Huangdao District, Qingdao, Čína • topsales5@evergreen.cn

Umělé mechové panely

LX-AJ73 • LX-AF58 • S039 • LX-BF61 • LX-AF92 • 2434 | pouze do interiéru

KTERÉ LEPIDLO ZVOLIT

A Montážní lepidlo v kartuši


např. Den Braven Mamut Glue



- Vhodné pro **menší plochy** a jednotlivé panely.
- Drží i na hladkých a nesavých podkladech (malba, dřevo, OSB, beton).
- Housenka 2 cm od okrajů + body á 10–15 cm. Počítejte orientačně s **1 kartuší (290 ml) na 1 m²**.

B Disperzní lepidlo v kbelíku

natahuje se zubovou stěrkou



- Vhodné pro **velké plochy** – rychlejší a rovnoměrnější.
- Nejlépe na **savé podklady**: omítka, sádrokarton, beton.
- Natahujte vždy jen na plochu jednoho panelu, aby lepidlo nezaschlo dřív, než panel přiložíte.

Vždy se řiďte pokyny výrobce lepidla (doba zavadnutí, vytvrzení, teplota při lepení). Před lepením celé stěny lepidlo vyzkoušejte na odřezku panelu.

KAM MECH LEPIT

VHODNÉ PODKLADY

- Sádrokarton (napenetrovaný)
- Omítka a malovaná zeď s pevnou malbou
- Dřevo, OSB, překližka, MDF
- Beton, cementová stěrka


NEVHODNÉ

- Vlhké zdi, koupelny a sprchy, místa s kondenzací
- Exteriér a místa na přímém slunci
- Tapety, drolivá omítka, odlupující se malba
- Mastné nebo prašné povrchy

TIP: CHCETE MÍT MOŽNOST PANELY POZDĚJI SUNDAT?

Lepení přímo na zeď je trvalé – při sundání se poškodí podklad i panel.

Nalepte proto mech na **desku z překližky nebo MDF** (tl. 10–18 mm) a desku přišroubujte ke zdi hmoždinkami. Hotový obraz pak kdykoli sundáte nebo přestěhujete. Hrany desky můžete zakrýt lištou nebo dřevěným rámem.

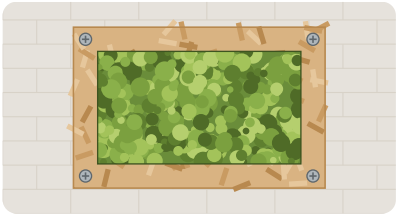

ÚDRŽBA

- Mech **nemyjte vodou** a nestříkejte na něj žádné čisticí prostředky.
- Prach jemně ofoukněte fénem na studený vzduch nebo vysajte vysavačem s kartáčem na nízký výkon.
- Chraňte před přímým slunečním zářením – barvy by vybledly.
- Udržujte stálé vnitřní prostředí bez vlhkosti a kondenzace.

BEZPEČNOST

- Mech **nemá protipožární úpravu** – nevystavujte ho otevřenému ohni a zdrojům tepla (krb, topidlo, halogenové světlo).
- Při práci s lepidlem používejte rukavice, větrejte a dodržujte pokyny na obalu lepidla.
- Není hračka. Obsahuje drobné části – uchovávejte mimo dosah dětí.
- Likvidace: sběrný dvůr – směsný odpad.

TIP: KOLIK PANELŮ POTŘEBUJI?

Plochu stěny v m² vydělte plochou panelu a přičtěte **5–10 % rezervu** na prořez. Panel 1 × 1 m = 1 m², panel 1 × 2 m = 2 m².

Příklad: stěna 2,4 × 2 m = 4,8 m² → panely 1 × 1 m: 4,8 + 10 % ≈ **6 ks**; panely 1 × 2 m: 2,4 + 10 % ≈ **3 ks**. S výpočtem i montáží rádi pomůžeme – info@oasiswall.cz, +420 608 472 770.

Dovozce: Oasis Wall s.r.o. Vochov 374, 330 23 Vochov • info@oasiswall.cz • +420 608 472 770 • www.oasiswall.cz

Výrobce: Qingdao Evergreen International Trading Co., Ltd., Room 2207, Block A, TopA Building, 216 Middle Changjiang Road, Huangdao District, Qingdao, Čína • topsales5@evergreen.cn